


AM101/1120 Sădromodul

Rezervor WC încadrat pentru instalări uscate (în gips-carton)

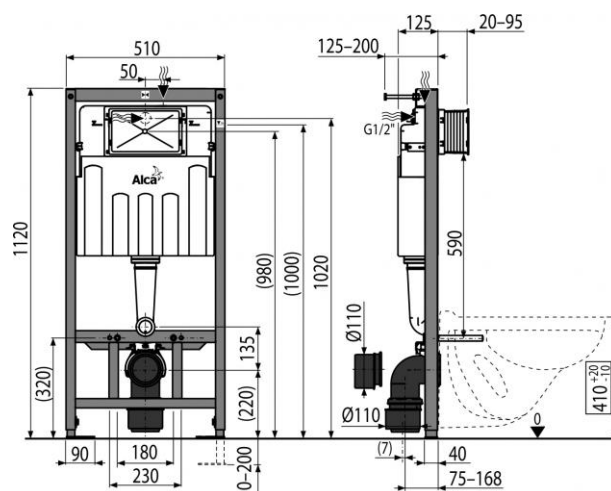

Aplicație

Pentru vas wc suspendat

Pentru montare pe perete portant sau pentru construcții din gips-carton

Pentru o grosime a pardoselii de 0-200 mm

Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 230 mm

Caracteristici

- Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu o rază de 0-200 mm
- Marcaje vizibile atât pentru axul central și nivel
- Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi setat la opt poziții între 0-93 mm
- Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte Mepla
- Cadrul permite montarea într-o construcție de gips-carton suficient de solidă sau în peretele portant.
- După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este necesară altă fixare sau ancorare suplimentară.
- Izolația de polistiren previne formarea condensului pe suprafața rezervorului, amortizează vibrațiile din rezervor și previne propagarea lor în structura clădirii
- Dotat cu un racord de 1/2 pentru conectarea la bideu
- Acționare dublă, reglabilă independent, cu rezervă de apă igienică
- Potrivit pentru montaj în cazul acționării programate sau cu senzor
- Compatibile cu toate clapetele de acționare ALCA
- Întreținere simplă fără scule
- Alimentarea cu apă prin spate / partea de sus
- Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% etanșeitate.
- Capacul de deschidere de serviciu simplifică asamblarea și împiedică pătrunderea umezelii și a impurităților
- adâncime de instalare reglabilă 20-95 mm
- Adâncime de instalare 125 mm
- Material cadru: metal acoperit cu pulbere

Norme

EN 14124, EN 14055

AM101/1120 Sádromodul

Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-carton)

Conținutul pachetului

- Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire
- Cadru de montaj cu susținere proprie
- Conectori de 1/2 pentru robinet colțar Schell 1 / 2-3 / 8"
- Șurub pentru fixare mecanism 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø8 - 60 buc, dibluri Ø12 - 4 buc
- Pachet pentru fixarea vas WC: tijă filetată M12 - 2 buc, șaibe - 4 buc, capac - 2 buc, nuci - 2 buc, protectorul fir - 2 buc
- Cot pentru conectarea la scurgere HT90 / 110 polietilenă, PE-HD
- Garnitură de alimentare + garnitură etanșare
- Garnitură de scurgere + fitting + garnitură pentru fitting
- Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în timpul instalării
- Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil

Detalii pentru comandă

Cod	EAN
AM101/1120	8595580549398

Parametrii tehnici

- Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj G1/2 "
- Presiune apă suportată 0,05-0,8 MPa
- Presiune apă recomandată 0,3-0,5 MPa
- Clătire mare 6-9 l
- Clătire mică 2,5-3,5 l
- Setare implicită pentru clătire mare 6 l
- Setare implicită pentru clătire mică 3 l
- Rezervă pentru clătire igienică: 3 l
- Volumul de apă în cisterne 9 l
- Test de sarcină 400 kg

Garanție

2/15 ani

Codul vama

39229000

Greutate – buc	13,8441 kg
Greutate – ambalare	13,6046 kg
Greutate – palet	224,0690 kg
Dimensiuni – buc	1130×145×520 mm
Dimensiuni – ambalare	1130×520×145 mm
Cantitate – ambalare	1 buc
Cantitate – palet	15 buc