

FISA TEHNICA

CAPACE+RAMA <KompactKIT> PATRATE DIN FONTA B125


. Domeniu de utilizare

- Se utilizeaza la acoperirea caminelor din retelele de canalizare, alimentare cu apa, termoficare, etc. amplasate in zone de Grupa 1 si 2 (definite in SR EN 124-1).



2. Caracteristici tehnice

- Clasa de rezistenta B125, clasificare conform EN-124, testare rezistenta 125 kN (12,5 tone)
- Material: fonta ductila;
- Culoare: neagra;
- Suprafata anti-derapanta.

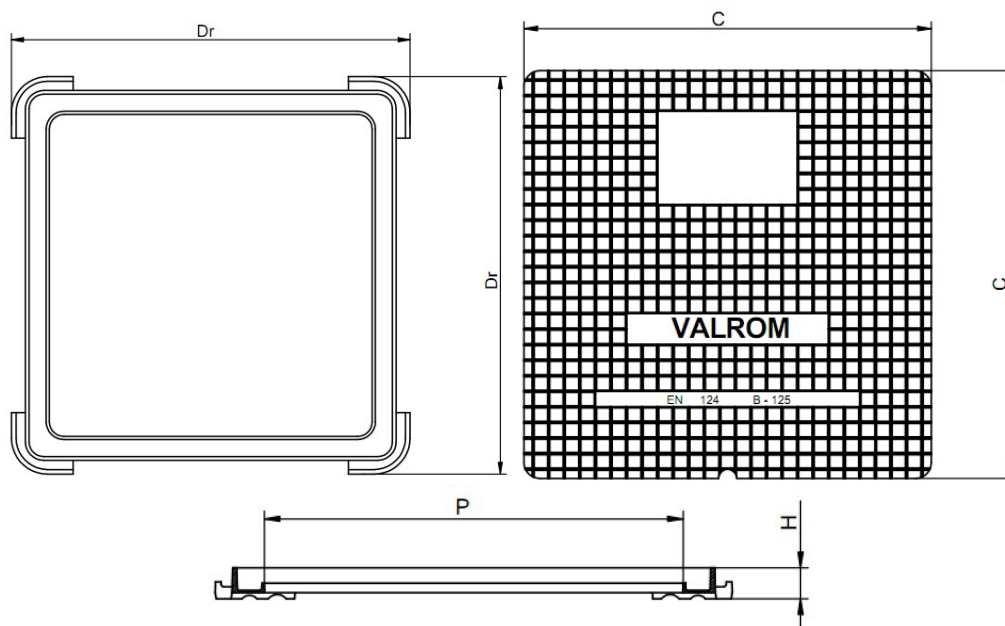

| COD ARTICOL | DENUMIRE ARTICOL | Dr [mm] | H [mm] | C [mm] | P [mm] | COMPATIBIL CAMIN VIZITARE VALROM | Masa aprox. [kg] |
|-------------|--|---------|--------|---------|---------|----------------------------------|------------------|
| 47841200125 | CAPAC+RAMA <KompactKIT> FONTA B125 PAS LIBER 220X220 | 300X300 | 22 | 240x240 | 220X220 | NU | 5,5 |
| 47841300125 | CAPAC+RAMA <KompactKIT> FONTA B125 PAS LIBER 310X310 | 400X400 | 27 | 350x350 | 310X310 | NU | 7,5 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|----|---------|---------|----|------|
| 47841400125 | CAPAC+RAMA <KompactKIT> FONTA B125 PAS LIBER 400X400 | 500X500 | 30 | 450X450 | 400x400 | NU | 13,5 |
| 47841535125 | CAPAC+RAMA <KompactKIT> FONTA B125 PAS LIBER 500X500 | 600X600 | 30 | 550x550 | 500X500 | NU | 19,5 |

3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

- Capacele de fonta se livreaza paletat, nu au ambalaj individual.
- Manipularea capacelor se face cu stivitorul.
- La transportul si manipularea capacelor se va acorda o atentie sporita ca acestea sa nu fie trantite sau lovite.

4. Garantie si durata de utilizare

- Garantie 2 de la data facturii cu respectarea conditiilor de transport, depozitare, manipulare si punere in opera. Garantia se acorda in baza facturii fiscale.
- Durata de utilizare este de 50 de ani.

5. Punere in opera

- Punerea in opera se realizeaza de personal calificat, cu respectarea normelor nationale in vigoare.