




Conținutul cutiei

Simboluri folosite în manual:

-  Informații de siguranță
-  Important
-  De reținut

Cuprins manual

Conținut cutie
Introducere
Compatibilitate și
Informații de siguranță
Instalare
Interfață
Status/Indicatori LED
Notițele instalatorului
Garanție

Prezentarea produsului

Vă mulțumim că ați achiziționat termostatul SALUS HTRS230. Acest termostat vă permite să reglați temperatura din casă conform nevoilor dumneavoastră.

HTR230 este un termostat ambiental electronic superior termostatelor mecanice convenționale aflate pe piață.

Termostatul HTRS230 este foarte precis și are un design elegant. El este prevăzut cu un ecran mare de tip LCD și butoane tactile. Este foarte ușor de instalat și utilizat, contribuind la menținerea confortului în locuința dvs.

Sperăm să vă bucurați de acest produs.



Compatibilitatea produsului și Informații de siguranță

Compatibilitatea produsului

Prin prezenta, Salus Controls declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale ale următoarelor directive CE: 2014/30 / UE 2014/35 / UE și 2011/65 / UE. Textul integral a Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com

Informații de siguranță

Utilizați în conformitate cu normele de siguranță. Dispozitivul se va folosi pentru a controla temperatura control din interiorul unei locuințe.

Instalare

Acest dispozitiv va fi instalat de către o persoană competentă, instalarea fiind făcută respectându-se normelor, standardele și reglementările aplicabile în statul sau orașul unde dispozitivul este instalat. Neconformarea cu standardele și regulile relevante poate duce la urmărirea penală.

Notă: Toate lucrările electrice trebuie efectuate de către un electrician calificat corespunzător sau o altă persoană competentă.

1. Montarea termostatului

Instalați termostatul HTRS230 la o înălțime de aproximativ 1.5 m de la nivelul solului. Acesta va fi montat într-o locație univă și putea fi ușor accesibil și ferit de lumina directă a soarelui. Puteți monta termostatul direct pe perete sau în doză.



Îndepărtați cu grijă carcasa frontală și faceți conexiunile electrice.




Montarea pe perete







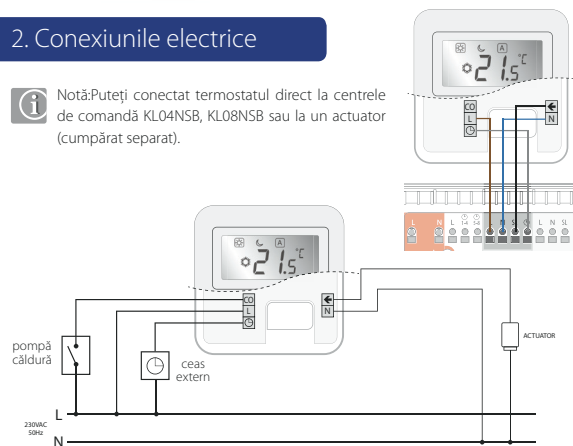


Pentru montarea pe perete, marcați poziția corectă pe perete pentru a monta carcasa posterioară.

2. Conexiunile electrice




Notă: Puteți conecta termostatul direct la centrele de comandă KLO4NSB, KLO8NSB sau la un actuator (cumpărat separat).





3. Simboluri ecran



	Simbolul reprezintă selectarea modului Ex: ☀ Temperatura ridicată este selectată ☀ Temperatura ridicată nu este selectată
	Mod Confort: temperatură confortabilă
	Mod Economie: temperatură economică
	Indică AUTO ON sau AUTO OFF
	Indicator Protecție Anti Îngheț: Protecția anti-îngheț este activă, indisponibilă în Modul Răcire. Indicator Mod Manual: dacă temperatura afișată este modificată, în timpul unui program, va fi afișat simbolul  până când vor începe următoarele programe.
	Indicator Mod Încălzire: Modul Încălzire este activ
	Indicator Mod Răcire: Simbolul clipește când Modul Răcire este activ.
	Indicator temperatură • Afișează temperatura ambientală • Afișează temperatura setată

4. Funcțiile butoanelor



	Selectare mod. Țineți apăsat pentru a reveni la ecranul de pornire, fără a salva modificările.
	Tasta OK. Apăsând o dată pentru a confirma selectarea făcută. Țineți apăsat pentru a salva și a reveni la ecranul de pornire. Țineți apăsat pentru a alege a efectua calibrarea în modul Încălzire/Răcire.
	Creșterea sau scăderea valorii temperaturii.

i Puteți schimba modulurile folosind butoanele  sau  sau pentru a muta selectarea de pe un mod pe altul.






În Modul Auto, apăsând butonul  sau  veți temperatura setată.



În Modul Auto, apăsând butonul  sau  puteți accesa Modul Manual.



După ce selectați temperatura apăsați  Pe ecran va fi afișat simbolul: 

Notă: În Modul Auto, modificarea făcută manual este temporară. Acest lucru este indicat de simbolul: . Când folosiți doar Modul Manual, schimbarea e permanentă.



În Modulurile Confort/Economie/Îngheț, apăsați  sau  pentru a accesa Modul Manual.





În Modulurile Confort/Economie/Îngheț, modificarea făcută va fi permanentă.




În momentul în care selectați din nou Modul Auto, modificările manuale se vor închide.

5. Modul Anti-Îngheț





Mutați căsuța de selectare cu butoanele  sau  pe indicatorul pentru Modul Anti-Îngheț pentru a intra în acest mod.



Apăsând  sau  pentru a modifica temperatura.



În Modul Anti-Îngheț puteți selecta o temperatură între 5°-17°C.




Notă: În timpul configurării, apăsați în orice moment  pentru a vă întoarce la ecranul ulterior, iar pentru a reveni la ecranul "Acasă", țineți apăsat .

6. Funcția regim de Noapte (NSB)

Modul NSB depinde de modul în care au fost făcute conexiunile electrice pentru regimul de noapte.
0V=NSB OFF
230V=NSB ON

Această funcție poate fi activată doar când termostatul se află în modul Auto.



Dacă termostatul primește semnal NSB, va intra în modul Auto și Economie:  dacă modul NSB este oprit, termostatul va funcționa în modulurile: Auto și Confort . Puteți muta manual termostatul pe modul NSB selectând simbolul Economie: .

Notă: Funcția NSB va fi disponibilă doar când mai aveți încă un dispozitiv care poate trimite semnal NSB (termostat HTRP230, ceas extern, comutator NSB sau un alt termostat de acest tip).

7. Setări Avansate




Țineți apăsați butoanele indicate timp de 3 secunde.






Selectați P49 dacă doriți să intrați în meniul Setări Avansate.







Apăsând  pentru a confirma.

i Notă: Iluminarea termostatului va fi pornită prin apăsarea oricărui buton.



Ați ajuns la setările avansate. Selectați opțiunea dorită cu butoanele  sau  și apăsați butonul  pentru a confirma.

Notă: Această funcție vă permite să vă personalizați termostatul după cum doriți. Pentru a trece la următoarea funcție, apăsați  (d1 > d2 > d5). După ce ați ales funcția, apăsați  și alegeți preferințele apăsați  sau .