

# Ferrolì

25 ani  
Romania



## POWERTERMO

Boilere termoelectrice



POWERTERMO			
80	100	120	150
↙M	↙L	↙L	↙XL

garanție

**3**  
ani



anod cu concentrație mare de magneziu



izolație cu spumă poliuretanică de înaltă densitate



dimensiuni compacte



grup de încălzire montat pe flanșă cu 5 șuruburi



componente reciclabile




protecție electrică clasificare superioară IP24



robust: carcasă exterioră din oțel vopsită în câmp electrostatic cu pulberi epoxidice



termostat de protecție supraîncălzire cu dublă siguranță și supapă de siguranță

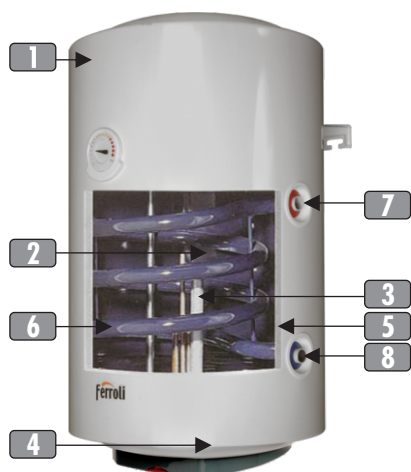

- 1 Carcasă din oțel de înaltă calitate
- 2 Rezistență electrică
- 3 Anod de magneziu cu concentrație mare
- 4 Flanșă cu 5 șuruburi
- 5 Izolație din spumă poliuretanică de înaltă densitate
- 6 Serpentină agent termic primar
- 7 Tur agent termic primar
- 8 Retur agent termic primar

Descriere		PTO 80V	PTO 100V	PTO 120V	PTO 150V
Capacitate boilere	litri	80	100	120	150
Putere electrică nominală	kW	1,5			
Alimentare cu energie electrică		220 - 240 Vca 50/60 Hz			
Presiune maximă de lucru în rezervor	bar	8			
Domeniu de temperatură	°C	35 ~ 75			
Dimensiuni generale	mm	Ø 438 x 799	Ø 438 x 963	Ø 438 x 1099	Ø 438 x 1269
Greutate	kg	24	28	31	35

