

PURMO SMART HOME

TempCo E3, RF web

Sistem inteligent de control pentru casa ta

PURMO 
clever heating solutions



TempCo Analog, RF web

Termostat cu comunicație wireless, cu buton circular frontal de reglaj și comutator lateral cu 3 poziții, conceput atât pentru controlul circuitelor de încălzire prin pardoseală, cât și al radiatoarelor
Alimentare: 2 baterii 1,5V - AAA
COD PRODUS: **FAWBR2RSEFNC0100**



TempCo Digital, RF web

Termostat cu comunicație wireless, cu ecran LCD, conceput atât pentru controlul circuitelor de încălzire prin pardoseală, cât și al radiatoarelor.
Posibilitate de conectare senzor de șapă
Alimentare: 2 baterii 1,5V – AAA
COD PRODUS: **FAWBR2RSDVNC0500**

Modul încălzire / răcire TempCo Cool, RF web



Conexiune wireless cu modulul de control principal "Master", pentru a deservi instalații cu funcție dublă (încălzire și răcire).

Max. 4 unități de recepție "Master" comandate (48 zone max)

Temperatura de funcționare	0°C – 50°C
Alimentare	230 Vac +/- 10% 50 Hz
Frecvența Radio	868 MHz
Distanța de recepție	40 m în interiorul locuinței, 100 m în spațiu liber
Contacte ieșire: Încălzire, Răcire, Dezumidificator	3 Relee: 5 A / 230 VAC (contacte libere de potențial)
Comandă pompă	1 Releu: 5 A / 230 VAC (L, N)

COD PRODUS: **FAW3R2CDC0005000**

Modul de recepție "Master" TempCo Connect 6M, RF web (6 zone)

Unitate de control wireless pentru 6 zone.



Max. 4 unități "Master" de recepție comandate de un controler Touch E3 (48 zone max)

Temperatura de funcționare	0°C – 40°C
Alimentare	230 Vac +/- 10% 50 Hz
Frecvența Radio	868 MHz < 10 mW (Bidirecțional)
Distanța de recepție	40 m în interiorul locuinței, 100 m în spațiu liber
Sarcina max	16 A – 250 Vac – 50 Hz
Contacte ieșire pompă (sau accesorii)	1 Releu: 5 A / 250 VAC (contact liber de potențial) 1 Releu: 5 A / 230 VAC (L, N)
Nr. servomotoare	Max 24 buc.

COD PRODUS: **FAW3R2CDM0603000**

Modul de extensie TempCo Slave, RF web (4 zone)



Conectare directă la modulul "Master", pentru controlul a 4 zone suplimentare

COD PRODUS: **FAW3R2CDS0403000**

Touch E3

FAW3R8PSTC9V0550

Unitate centrală, programabilă, echipată cu ecran tactil pentru controlul wireless al temperaturii diferitelor zone individuale.

Temperatura de funcționare	-30°C – 40°C
Alimentare	230 V/AC
Frecvența Radio	868 MHz, < 10 mW
Distanța de recepție	40 m în interiorul locuinței 100 m în spațiu liber
Protecție electrică	Class II – IP 30
Precizia de afișare a temperaturii	0,1°C
Domeniul de reglaj al temperaturii	5°C - 30°C (pas 0,5°C)

Cap termostatic TempCo TH, RF web, cu ecran LCD

Cap termostatic digital programabil pentru radiatoare cu meniu de reducere a consumului de energie; comunicație wireless



Temperatura de funcționare	0°C – 40°C
Temperatura ambiantă	-10°C - 50°C
Alimentare	2 baterii alcaline AAA
Durata de viață pt. baterii	2 ani
Frecvența Radio	868 MHz, < 10 mW
Distanța de recepție	40 m în interiorul locuinței 100 m în spațiu liber
Cursa maximă	3,5 mm
Domeniul de reglaj al temperaturii	5°C - 30°C (pas 0,5°C)

COD PRODUS: **FAWBANCOCNN31000**

ALTE ACCESORII:

TempCo Connect 1 M Plug, RF web

Modul tip priză cu comandă wireless de la distanță, pentru 1 zonă Tensiune 230V

COD PRODUS: **FAW3R2CFM01PLUGO**



Modul receptor wireless de perete TempCo Connect 1M LC, RF web, încălzire

Ieșire releu de comandă 230 V, max. 10 A

COD PRODUS: **FAW3R2CWM01LC000**



Modul receptor wireless de perete TempCo Connect 1M FC, RF web, încălzire și răcire

2 ieșiri x 10 A contacte libere de potențial


COD PRODUS: **FAW3R2CWM01FC000**



Amplificator de semnal (repeater) RF web

COD PRODUS: **FAW3R2CWA00RP000**



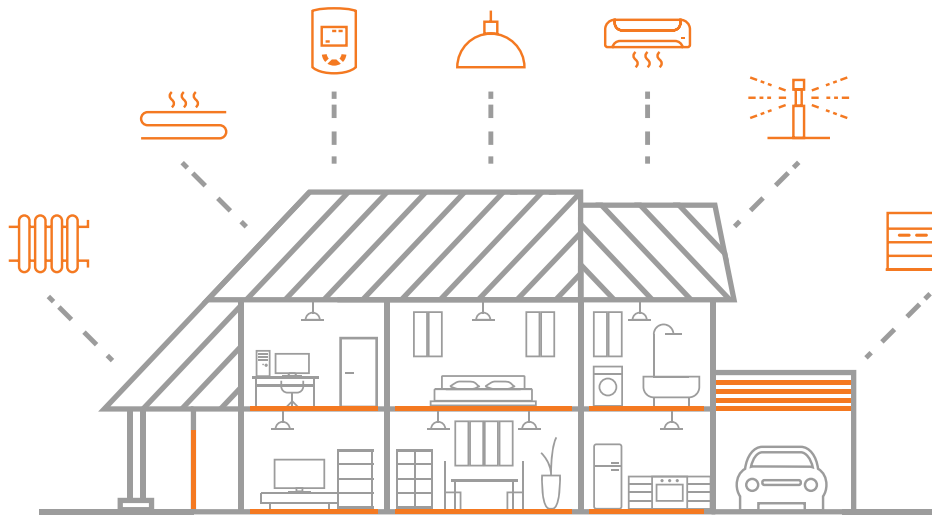

Imaginați-vă următoarea situație: după o zi grea de muncă, imediat cum ajungeți acasă, vă așezați obosit în fotoliu. Urmează desigur un duș fierbinte, revigorant, dar nu este de dorit să ajungeți într-o baie neîncălzită. Nicio grijă: este suficient să activați încălzirea băii cu ajutorul aplicației de pe smartphone sau de pe tabletă. Totul în timp ce vă relaxați liniștit în fotoliu; sau chiar înainte de a ajunge în locuință. Puteți oricând să asigurați o încălzire agreabilă și confortabilă în oricare dintre încăperile dorite chiar și înainte de sosirea acasă.

Cum este posibil acest lucru? Datorită programatorului central Purmo Touch E3, care vă permite să accesați instalația dumneavoastră de la distanță și să reglați temperatura independent în fiecare dintre camere.

Prin folosirea unei aplicații practice, puteți utiliza centralizat controlerul dvs. Touch E3 cu ajutorul unui smartphone sau de pe tabletă. Aveți nevoie de module de comandă suplimentare, amplasate pe perete sau în caseta de distribuție. Mai mult, cu această aplicație, aveți totodată posibilitatea și să activați temporizat instalația de iluminat, pentru a crea o ambianță adecvată propriei locuințe.

Sistemul Smart E3 este disponibil începând din februarie 2018. Aplicația Clever Touch Gen.2 este disponibilă pentru iOS (Apple Store) sau Android (Google Play Store).

