


Kit de instalare Geberit pentru rigole de duș din seria CleanLine, pentru o înălțime a pardoselii de 65–90 mm la admisie

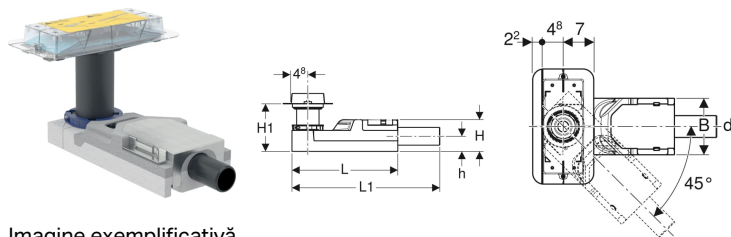

Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru montare în interiorul clădirilor
- Pentru drenajul rigolelor pentru duș Geberit din seria CleanLine
- Pentru hidroizolații
- Pentru suportul apei reziduale de la un singur cap de duș
- Pentru montare în cazul unei grosimi foarte reduse de pardoseală
- Pentru înălțimea șapei ≥ 65 mm la admisie
- Pentru utilizare ca sifon de pardoseală cu ieșire orizontală

Caracteristici

- Folie de hidroizolație, premontată
- Folie de hidroizolație de 10 cm perimetral, pentru conectare la hidroizolație
- Unitate de bază din EPS pentru izolare acustică și suport de sifon

Date tehnice

Înălțimea gărzii hidraulice (mm) | 30 mm

Lista elementelor livrate

- Capac al casetei de protecție, cu muchie de referință
- Suport subțire
- Sifon din PE-HD
- Material de fixare

Se comandă suplimentar

- Rigolă pentru duș din seria CleanLine

Cod art.	DN	d, \varnothing	Capacitate de evacuare	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40	40 mm	0.4 l/s	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5–17.5 cm	3.2 cm

Accesorii

- Rigolă de duș Geberit CleanLine20
- Rigolă de duș Geberit CleanLine50
- Rigolă de duș Geberit CleanLine60 pentru pardoseli subțiri
- Rigolă de duș Geberit CleanLine80
- Rigolă de duș Geberit CleanLine, faianțabil



- Das Produkt übertrifft die technischen Anforderungen der Norm DIN EN 1253-6, und kann deshalb auch ausserhalb der in der Norm beschriebenen Anwendungsbereiche genutzt werden. Dies bestätigt der Prüfbericht des TÜV Rheinland vom 15.06.2023.
- La dimensiuni ale plăcilor ceramice < 5 cm, țineți cont de placarea pardoselii unității de bază. Solicitați meseriașului să stabilească materialul și grosimea pardoselii